

# Compact anlæg type CPI 12

## Tekniske data

Ydelse ved træpiller (m/ ca. 7% vand)	kW	12
Ydelse ved skovflis (m/ ca. 25% vand)	kW	10
Ydelse ved korn (m/ ca. 15% vand)	kW	11
Minimum ydelse ved pausefyring*	kW	0,5
Virkningsgrad ved nom. ydelse	%	90
Virkningsgrad ved dellast**	%	85
Brændselsmagasin volumen	Ltr.	350
Hedeflade i kedel	m <sup>2</sup>	1,8
Vandindhold i kedel	Ltr.	75
vægt	Kg.	465
Røgafgang	mm	Ø133
Fremløb	-	3/4"
Retur	-	3/4"
Sprinklertilslutning	-	1/2"
Nødvendig røgtræk	Pa	10
EI- tilslutning: 3x400V+N+J – 10A	-	
Effektforbrug ca.	W	100


\* Vejledende minimum ydelse ved pausefyring

\*\* Dellast er mindre en 30% af nominal last (ydelse målt ved Dansk Teknologisk Institut)

## Mål

Anlægsdim.		Friplads		Anbefalet fyrrum	
A	B	C	D	E	F
140	75	80	40	180	175

mål i cm.

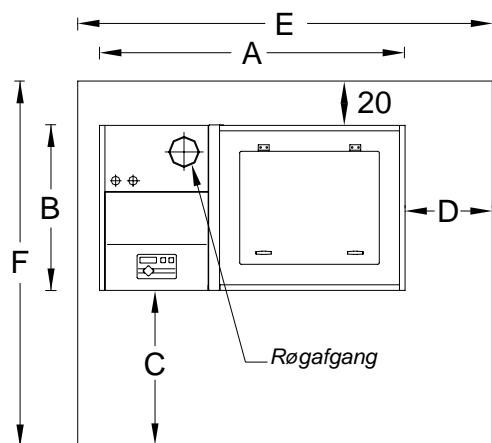

Fyrrum set fra oven - mål i cm.

Forbehold for evt. trykfejl og ændringer maj 2008